




HS TECHNICS

Traitement des eaux grasses
Contrôle des nuisibles
Solutions éco-logiques

jp.bouche@hstechnics.ma
+212 (0)6 50 32 53 05
+33 (0)6 13 28 72 81
www.hstechnics.ma

HS Technics met toute son énergie à vous proposer des solutions entièrement respectueuses de l'environnement

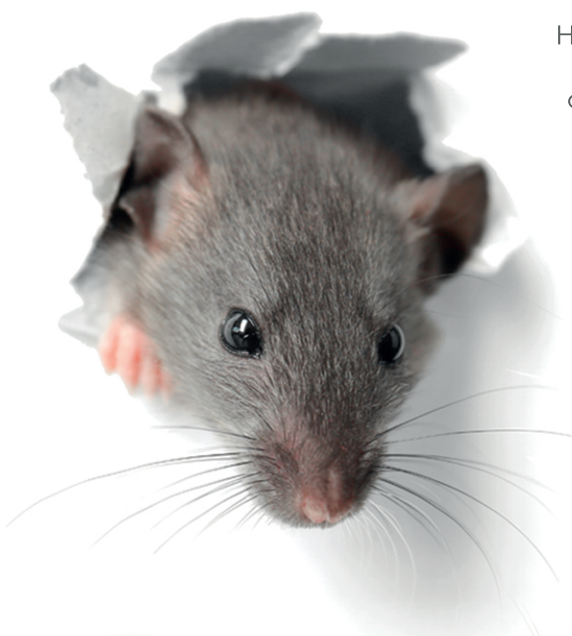

ACTION CONCERTÉE

ELOIGNEMENT GARANTI

Pack HS Rongeurs®


La force de frappe définitive contre tout muridé.



DIFFUSEUR HS BLOCKRATS

Fonctionnement :
BLOCKRATS émet des signaux sonores à fréquence moyenne via un corps en cuivre, formant un cône de pression acoustique qui sera réfléchi par tous les corps solides non phono-absorbants. Le signal constitue un bruit insupportable pour les muridés : il couvre les bruits et les empêche d'utiliser leur ouïe pour la perception des dangers.

Hygiène :
Les rats n'étant pas tués ou blessés, il n'y a aucun risque pour la santé ou de dégagement de mauvaises odeurs, dues aux animaux qui pourrissent. Grâce à la pression acoustique qu'il déploie de manière constante, BLOCKRATS éloigne les rongeurs des zones protégées.



TRANSDUCTEUR HS TERRIER

Fonctionnement :
Le transducteur HS TERRIER émet des vibrations basse fréquence et change de façon continue et aléatoire : (0÷230 Vca), fréquence (20÷120 Hz), avec une période de pause entre deux signaux. Ces micro-vibrations se propagent à travers toutes les structures des bâtiments et le sol, ce que ressentent les muridés qui s'y trouvent.

Adaptabilité :
Le transducteur HS TERRIER se monte sur de nombreux supports :
- plaque de sol, à fixer sur des structures horizontales
- sabot, à fixer dans le sol
- support en forme de "L", pour fixation verticale (piliers, etc.)



ENDUIT HS MULTISEAL

Fonctionnement :
MULTISEAL constitue une réelle barrière contre les rongeurs ; il est spécifiquement conçu pour la protection des faisceaux de câbles, conduits et autres équipements. Résistant au feu et à l'eau, il est la solution idéale pour tous les locaux à valeur ajoutée technique ou technologique.

Spécificités :
- rigidité diélectrique : 20 KV/mm
- diluable à l'application mais insoluble une fois l'enduit sec
- garanti sans halogène
- non corrosif et atoxique (pH=7,5)
- résistant aux solvants dès lors qu'il est sec
- temp. de travail : -40 à +100 °C
- supporte jusqu'à +850 °C